

2. ТРУБА ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА Winny-pex® CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPE Winny-pex®



2.2 | СЕРИЯ 400-S UNI EN ISO 15875 «Winny-pex®» Обжимные фитинги для труб из сшитого полиэтилена

«Winny-pex®» UNI EN ISO 15875 FILE 400-S
Compression fittings for cross-linked polyethylene pipe

400-S




Пресс-фитинги для труб резьба «Winny-pex®» Compression fittings for «Winny-pex®» pipe

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ / TECHNICAL DATA

Соответствуют норме DIN 50930.6 – Соответствуют министерскому декрету 174 от 6 апреля 2004 Соответствуют норме UNI EN ISO 15875
Comply with DIN 50930.6 - Comply with D.M. 174 dated 6 April 2004 - Comply with UNI EN ISO 15875

- (RU)** A) Обжимная гайка, горячая штамповка, латунь, UNI EN 12165 CW617N, обработка стальной дробью. Маркировка "MADE IN ITALY".
B) Обжимное кольцо из нормализованной латуни по нормам UNI EN 12164 CW614N. Маркировка "MADE IN ITALY".
C) Корпус фитинга латунный UNI EN 12165 CW617N горячая штамповка и обработка стальной дробью, или из латунного тянутого нормализованного прутка по нормам UNI EN 12164 CW614N, обработка для снижения выделения цинка в питьевую воду в полном соответствии с пределами, установленными нормами ANSI/NSF61 и AS/NZS 4020. Внутренняя и наружная соединительная резьба по норме EN 10226-1(ISO 7/1). Маркировка "MADE IN ITALY". **Каждая готовая деталь маркируется согласно норме EN 15875.**

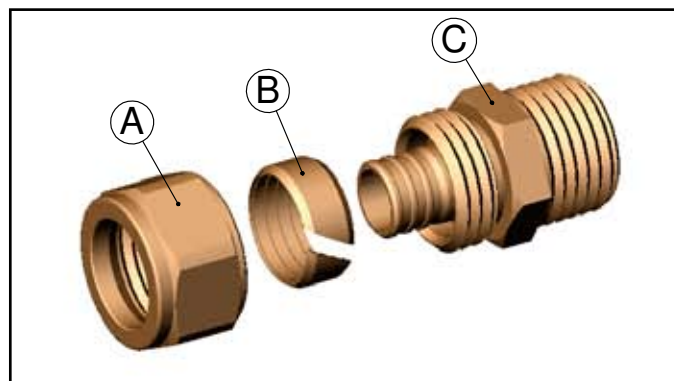


- (GB)** A) Screw nut hot forged in brass UNI EN 12165 CW617N steel sand blasting. Stamped "MADE IN ITALY"
B) Ring made in normalized brass UNI EN 12164 CW614N. Stamped "MADE IN ITALY"
C) Body made in hot forged brass UNI EN 12165 CW617N

steel sand blasting or in normalized brass rod UNI EN 12164 CW614N treated with unleaded process according to the norms ANSI/NSF61 and AS/NZS 4020. The internal and external union threads are made according to the EN 10226-1 (ISO7/1) norms. Stamped "MADE IN ITALY"
Each assembled item is stamped according to EN 15875 norms.

МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ / ASSEMBLING INSTRUCTION

- (RU)**
A) Обрезать трубу Winny-pex перпендикулярно ее оси, удаляя заусенцы или стружку. Рекомендуется пользоваться в этих целях надлежащим инструментом.
B) Надеть гайку на трубу.
C) Надеть обжимное кольцо на трубу.
D) Вставить трубу в корпус фитинга до упора.
E) Завинтить гайку вручную по мере возможности, затем довинтить гаечным ключом, подобранным, как указано в таблице.

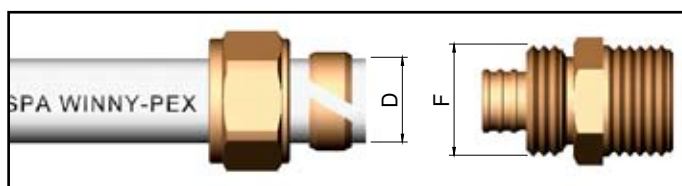

- (GB)**
A) Cut the Winny-pex pipe perpendicular to its axis using appropriate tool, remove any trimming carefully.
B) Fit the nut on the pipe.
C) Fit the ring on the pipe.
D) Fit the pipe on the body up to the mechanical stop.
E) Tighten the nut by hand till it is possible, then using the tool, tighten the nut following the table value indicated.

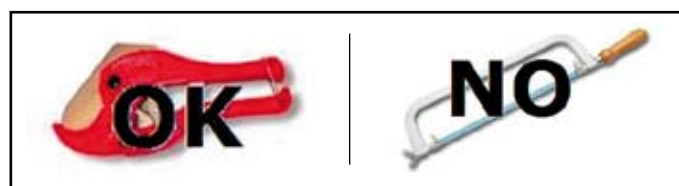


Таблица резьбы / Table thread

D	10	12	15	16	17	18	20	22	25	28	32
F	G 3/8	G1/2	G1/2	G1/2	M24x1.5	M24x1.5	G 3/4	M28x1.5	M32x1.5	M36x1.5	M40x1.5

- (IT)** По вопросам правильного проектирования, монтажа, испытания и эксплуатации систем водоснабжения и отопления см. положения действующих норм:

UNI EN 806 : 2008 и UNI 9182 : 2010

- (GB)** For planning, installation, testing and **workmanlike management** of plumbing and heating system, please refer to comply with the provisions of the existing norms:
UNI EN 806 : 2008 e UNI 9182 : 2010

Таблица затяжки / Table tightening

D	10	12	15	16	17	18	20	22	25	28	32
Оборотов затяжки tightening turns	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Пресс-фитинги для труб резьба «Winny-plex®»

Compression fittings for «Winny-plex®» pipe



Art. 400-S



Прямой разъем с
наружной резьбой
Straight nipple male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
400S161/220	16x1/2	2.0	2,17	10	300
400S161/222	16x1/2	2.2	2,17	10	300
400S163/420	16x3/4	2.0	2,80	10	250
400S163/422	16x3/4	2.2	2,80	10	250
400S201/220	20x1/2	2.0	3,25	10	200
400S201/228	20x1/2	2.8	3,25	10	200
400S203/420	20x3/4	2.0	3,57	10	180
400S203/428	20x3/4	2.8	3,57	10	180
400S253/423	25x3/4	2.3	5,44	-	120
400S253/435	25x3/4	3.5	5,44	-	120
400S251/023	25x1/0	2.3	5,97	-	100
400S251/035	25x1/0	3.5	5,97	-	100
400S323/430	32x3/4	3.0	14,04	-	60
400S323/444	32x3/4	4.4	14,04	-	60
400S321/044	32x1/0	4.4	14,04	-	50

Art. 402-S



Соединитель прямой с
внутренней резьбой
Straight nipple female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
402S161/220	16x1/2	2.0	2,34	10	250
402S161/222	16x1/2	2.2	2,34	10	250
402S163/420	16x3/4	2.0	3,51	10	200
402S163/422	16x3/4	2.2	3,51	10	200
402S201/220	20x1/2	2.0	3,75	10	200
402S201/228	20x1/2	2.8	3,75	10	200
402S203/420	20x3/4	2.0	3,99	10	160
402S203/428	20x3/4	2.8	3,99	10	160
402S253/423	25x3/4	2.3	7,50	-	120
402S253/435	25x3/4	3.5	7,50	-	120
402S251/023	25x1/0	2.3	8,22	-	100
402S251/035	25x1/0	3.5	8,22	-	100
402S323/444	32x3/4	4.4	14,34	-	50
402S321/044	32x1/0	4.4	14,34	-	50

Art. 401-S



Муфта прямая двойная
Straight nipple
double

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
401S1620	16x16	2.0	3,18	10	250
401S1622	16x16	2.2	3,18	10	250
401S2020	20x20	2.0	6,78	10	120
401S2028	20x20	2.8	6,78	10	120
401S2523	25x25	2.3	11,91	-	70
401S2535	25x25	3.5	11,91	-	70
401S3244	32x32	4.4	15,85	-	40

Art. 403-S



Угольник двойной
Elbow double

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
403S1620	16x16	2.0	3,86	10	200
403S1622	16x16	2.2	3,86	10	200
403S2020	20x20	2.0	6,37	10	120
403S2028	20x20	2.8	6,37	10	120
403S2535	25x25	3.5	12,60	-	50

Пресс-фитинги для труб резьба «Winny-pex®»

Compression fittings for «Winny-pex®» pipe

Art. 404-S



Угольник с наружной
резьбой
Elbow male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
404S161/220	16x1/2	2.0	2,49	10	250
404S161/222	16x1/2	2.2	2,49	10	250
404S163/420	16x3/4	2.0	3,99	10	160
404S163/422	16x3/4	2.2	3,99	10	160
404S203/420	20x3/4	2.0	4,60	5	120
404S203/428	20x3/4	2.8	4,60	5	120
404S253/423	25x3/4	2.3	13,32	-	100
404S253/435	25x3/4	3.5	13,32	-	100
404S251/023	25x1/0	2.3	13,32	-	80
404S251/035	25x1/0	3.5	13,32	-	80
404S323/430	32x3/4	3.0	19,19	-	40
404S323/444	32x3/4	4.4	19,19	-	40
404S321/044	32x1/0	4.4	19,19	-	40

Art. 405-S



Угольник с внутренней
резьбой
Elbow female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
405S161/220	16x1/2	2.0	2,49	10	200
405S161/222	16x1/2	2.2	2,49	10	200
405S163/420	16x3/4	2.0	4,55	10	150
405S163/422	16x3/4	2.2	4,55	10	150
405S203/420	20x3/4	2.0	4,55	5	120
405S203/428	20x3/4	2.8	4,55	5	120
405S253/423	25x3/4	2.3	11,37	-	80
405S253/435	25x3/4	3.5	11,37	-	80
405S251/023	25x1/0	2.3	11,37	-	80
405S251/035	25x1/0	3.5	11,37	-	80

Art. 406-S



Угольник с креплением
(водорозетка)
Wallplate
elbow

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
406S161/220	16x1/2	2.0	3,56	10	150
406S161/222	16x1/2	2.2	3,56	10	150

Art. 407-S



Тройник
Tee

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
407S1620	16x16	2.0	4,98	10	130
407S1622	16x16	2.2	4,98	10	130
407S2020	20x20	2.0	8,46	5	70
407S2028	20x20	2.8	8,46	5	70
407S2523	25x25	2.3	13,14	-	50
407S2535	25x25	3.5	13,14	-	50

Пресс-фитинги для труб резьба «Winny-pex®» Compression fittings for «Winny-pex®» pipe



Art. 408-S



Тройник с наружной
резьбой
Tee male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
408S161/220	16x1/2	2.0	5,13	10	130
408S161/222	16x1/2	2.2	5,13	10	130
408S203/420	20x3/4	2.0	7,82	5	70
408S203/428	20x3/4	2.8	7,82	5	70

Art. 409-S



Тройник с внутренней
резьбой
Tee female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
409S161/220	16x1/2	2.0	4,83	10	130
409S161/222	16x1/2	2.2	4,83	10	130
409S203/420	20x3/4	2.0	7,53	5	70
409S203/428	20x3/4	2.8	7,53	5	70

Art. 428-S



Угольник 105° межосевое
расстояние 34 мм
Elbow 105°
interaxis mm 34

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
428S161/220	16x1/2	2.0	2,61	10	180
428S161/222	16x1/2	2.2	2,61	10	180
428S201/220	20x1/2	2.0	3,99	10	120
428S201/228	20x1/2	2.8	3,99	10	120

Art. 608-S



Коллектор PIKO для
трубы Winny-pex на 3/4"
и 1"
Manifold PIKO
for winny-pex pipe
ref. 3/4 and 1/0

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.	Цена € Price €	Каналы Ways	Шт. в коробке Pz. Box
608/S3/4162202	3/4x16	2.2	16,01	02	24
608/S3/4162203	3/4x16	2.2	23,06	03	16
608/S1/0162202	1/0x16	2.2	17,37	02	24
608/S1/0162203	1/0x16	2.2	24,89	03	16

Art. 603-S



Линейный коллектор для
трубы Winny-pex на 3/4"
Linear manifold
for winny-pex pipe
ref. 3/4

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.	Цена € Price €	Каналы Ways	Шт. в коробке Pz. Box
603S3/4162002	3/4x16	2.0	8,82	02	60
603S3/4162202	3/4x16	2.2	8,82	02	60
603S3/4162003	3/4x16	2.0	11,86	03	50
603S3/4162203	3/4x16	2.2	11,86	03	50
603S3/4162004	3/4x16	2.0	16,24	04	40
603S3/4162204	3/4x16	2.2	16,24	04	40

Art. 603-S



Линейный коллектор для
трубы Winny-pex на 1"
Linear manifold
for winny-pex pipe
ref. 1/0

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.	Цена € Price €	Каналы Ways	Шт. в коробке Pz. Box
603S1/0162002	1/0x16	2.0	10,83	02	50
603S1/0162202	1/0x16	2.2	10,83	02	50
603S1/0162003	1/0x16	2.0	14,77	03	40
603S1/0162203	1/0x16	2.2	14,77	03	40
603S1/0162004	1/0x16	2.0	20,26	04	30
603S1/0162204	1/0x16	2.2	20,26	04	30


Пресс-фитинги для труб резьба «Winny-pex®» Compression fittings for «Winny-pex®» pipe

DIMENSIONI TUBO PEX / PIPE'S DIMENSIONS FOR PEX

Rif. / Ref.	Ø Interno tubo PEX Inside Ø pipe PEX		SPESSORE tubo PIPE'S thickness		Ø Esterno tubo PEX Outside Ø pipe PEX	
	Ø d min	Ø d max	Sp min		Ø E min	Ø E max
12x2.0	7.8	8	2.0		12	12.2
15x2.5	9.8	10	2.0		15	15.2
16x2.0	11.8	12	2.0		16	16.2
16x2.2	11.4	11.6	2.2		16	16.2
18x2.0	13.8	14	2.0		18	18.2
18x2.5	12.80	13	2.5		18	18.2
20x2.0	15.8	16	2.0		20	20.2
20x2.8	14.2	14.4	2.8		20	20.2
22x3.0	15.8	16	3.0		22	22.2
25x2.3	20.15	20.4	2.3		25	25.3
25x3.5	17.75	18	3.5		25	25.3
28x3.0	21.8	22	3.0		28	28.3
32x3.0	25.8	26	3.0		32	32.3



**Tubo PEX
PEX Pipe**



REV.	DESCRIZIONE MODIFICA	ESEGUITA DA	DATA
☒ Critica	☒ Importante	Peso Grasso	Peso Finito g
Tolleranze generali: secondo UNI EN 12420		Trattamento	Formatura
Materiale		Controllo	Scella
Gruppo		Disegnato	Approvato
Tabelle		PO	DG
Descrizione		Verificato	Data
Dim. Tubo PEX		RP	07/03/2011
Questo disegno e di proprietà della N.T.M. SpA e non può essere copiato o ristampato senza l'autorizzazione scritta di N.T.M. SpA.		Logica Particolare	
		TAB 02 WINNY PEX	